

Classificazione macchina

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	2359 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1184 kg
Capacità della pompa	66.50 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.80 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.3 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat 2,4 I, 97/68 CE Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min	54.5 kW
Coppia a 1.425 giri/min (SAE J1995 lordo)	266.3 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2400 cm ³
Serbatoio carburante	93.70 L

Pesi

Peso operativo	3271 kg
Peso di spedizione	2939 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllate dai comandi a joystick selezionabili (SJC) o da due leve manuali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC) o pedali separati
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico sulla leva di sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

Funzioni standard

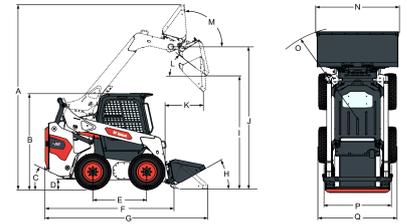
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Clacson
Cintura di sicurezza a 3 punti	Avviamento a chiave
Cruscotto Deluxe da 5" (predisposizione per la radio)	Luci di lavoro LED anteriori e posteriori
Sedile molleggiato regolabile	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Strumentazione
Allarme di retromarcia	Freno di stazionamento
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Barra di sicurezza
Sistema di attacco Bob-Tach™	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Cabina chiusa con aria condizionata	Marmitta parascintille
Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)	Spostamento a due velocità
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Impianto idraulico ad alta portata	Machine IQ (telematico)

Opzioni

Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchioni fuori sagoma	Cabina trasparente
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	Sedile pneumatico riscaldato in tessuto con cintura di sicurezza a 3 punti
Pneumatici 12 x 16,5 Solid Flex	Comandi manuali e a pedale
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele con cerchioni fuori sagoma	Bob-Tach™ idraulico
Display touch screen da 7" (Bluetooth integrato, viva voce, radio, telecamera reversibile)	Radio
Climatizzatore automatico	Ventola reversibile
Controllo marcia automatico	Telecamera reversibile
Faro	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	78 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.76 ms ⁻²
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.38 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	0.76 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	803.1 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1133.3 mm	(N)	1727.2 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2033.4 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1406.6 mm
(H)	30.0°	(Q)	1641.5 mm
(I)	2395.8 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Lame trapiantatrici
Accessori fresa	Magli a caduta libera
Accessori martello idraulico	Martelli idraulici
Accessori trivella	Mole rotanti
Apparecchiature laser	Pinze industriali
Benne a basso profilo	Pinze per radici
Benne betoniera	Pompe per calcestruzzo
Benne combinate	Rastrelli motorizzati
Benne grigliate	Rastrelli raccoglipietre
Benne per applicazioni edili/industriali	Retroescavatori
Benne per fertilizzanti e sementi	Rulli vibranti
Benne per neve e materiale leggero	Ruote compatte
Cingoli in acciaio	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanalì
Correggiati	Scavacanalì a disco
Decespugliatori a disco	Scraper a disco
Decespugliatori a lame	Sminuzzatrice
Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradicatrici
Frese	Stendiprato
Grader	Tilt-Tatch
Irroratrici per Toolcat	Trapiantatore d'alberi
Lame appripista	Trivelle
Lame da neve	Vari
Lame da neve a V	
Lame livellatrici	