

**Classificazione macchina**

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	2722 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1367 kg
Capacità della pompa	88.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	114.70 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	19.0 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	10.9 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat 2,4 I, 97/68 CE Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min	54.5 kW
Coppia a 1800 giri/min (SAE J1995 lordo):	283.9 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2400 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	120.00 L

**Pesi**

Peso operativo	4038 kg
Peso di spedizione	3597 kg

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllate dai comandi a joystick selezionabili (SJC) o da due leve manuali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC) o pedali separati
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico sulla leva di sterzo destra

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

**Funzioni standard**

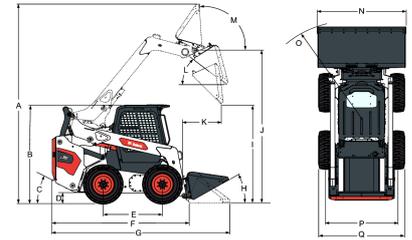
12 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi gravosi	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Cintura di sicurezza a 3 punti	Marmitta parascintille
Cruscotto Deluxe da 5" (predisposizione per la radio)	Spostamento a due velocità
Sedile molleggiato regolabile con schienale alto	Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Allarme di retromarcia	Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)
Sistema di attacco Bob-Tach™	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Cabina Deluxe pressurizzata con climatizzatore	Machine IQ (telematico)
Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ad alta portata	Strumentazione
Clacson	Freno di stazionamento
Avviamento a chiave	Cintura di sicurezza
Luci di lavoro LED anteriori e posteriori	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)

**Opzioni**

12 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi gravosi, cerchioni fuori sagoma	Cabina trasparente
12 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi estremi	Sedile pneumatico riscaldato in tessuto con cintura di sicurezza a 3 punti
Pneumatici 12 x 16,5 Solid Flex	Comandi manuali e a pedale
33 x 12-16,5, 10 tele, pneumatici superflottazione, cerchioni fuori sagoma	Radio
Display touch screen da 7" (Bluetooth integrato, viva voce, radio, telecamera reversibile)	Ventola reversibile
Climatizzatore automatico	Bob-Tach™ idraulico
Controllo marcia automatico	Telecamera reversibile
Faro	Luce stroboscopica

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	77 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.59 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.30 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.16 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	950.1 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2892.8 mm	(O)	2227.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1584.4 mm
(H)	30.0°	(Q)	1828.8 mm
(I)	2526.1 mm		

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Magli a caduta libera
Accessori fresa	Martelli idraulici
Accessori martello idraulico	Mole rotanti
Accessori retroescavatore	Pinze industriali
Accessori trivella	Pinze per radici
Apparecchiature laser	Pompe per calcestruzzo
Benne a basso profilo	Posabarriere antierosione
Benne betoniera	Rastrelli motorizzati
Benne combinate	Rastrelli raccoglipietre
Benne grigliate	Retroescavatori
Benne per applicazioni edili/industriali	Rulli vibranti
Benne per fertilizzanti e sementi	Ruote compattrici
Benne per neve e materiale leggero	Scarificatori
Cingoli in acciaio	Scavacanal
Coltivatori rotativi	Scavacanal a disco
Correggiati	Scraper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrice
Decespugliatori a lame Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradiatrici
Frese	Stendiprato
Grader	Telai universali
Irroratrici per Toolcat	Tilt-Tatch
Lame apripista	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve	Trinciatutto forestali
Lame da neve a V	Trivelle
Lame livellatrici	Vari
Lame trapiantatrici	