


# Fransgård



V-215 / V-230


S-220 / S-245 / S-245 proff

V-215  
V-230

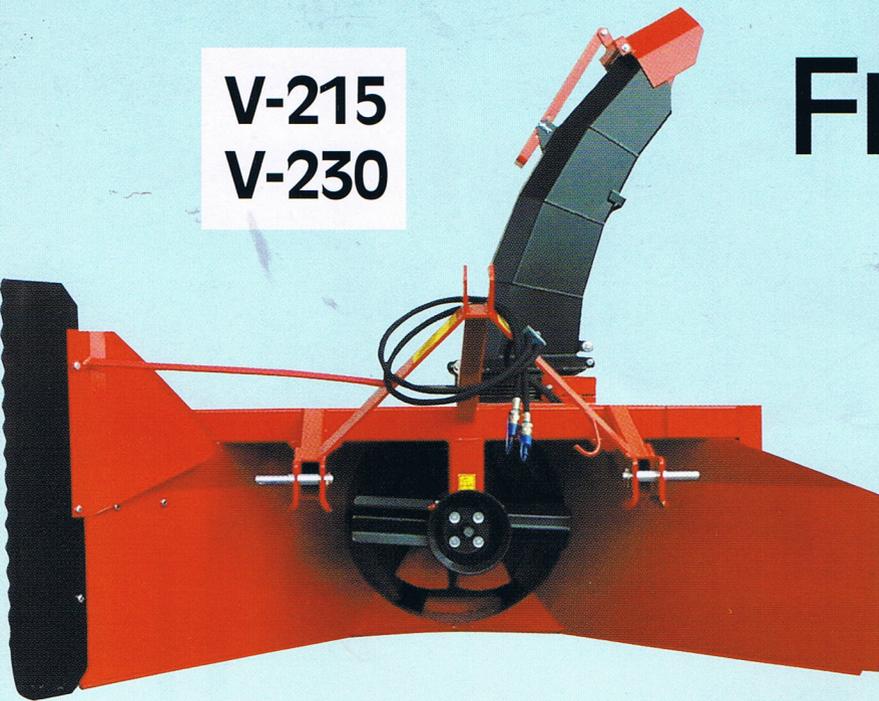

# Fransgård Snow Program

mit 2 verschied

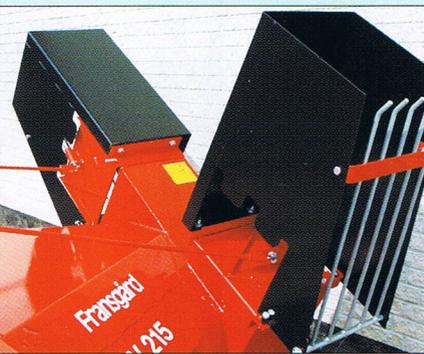


Typ V-215 mit 2 Auswurfrohren und mechanischer Rohrklappe.



Die Schlepsschuhe sind höhen verstellbar und die Verschleißleiste hat 2 Verschleißseiten.



Die trichterförmige Konstruktion bewirkt, daß der Schnee leicht in die Fräseteile eingezogen wird.

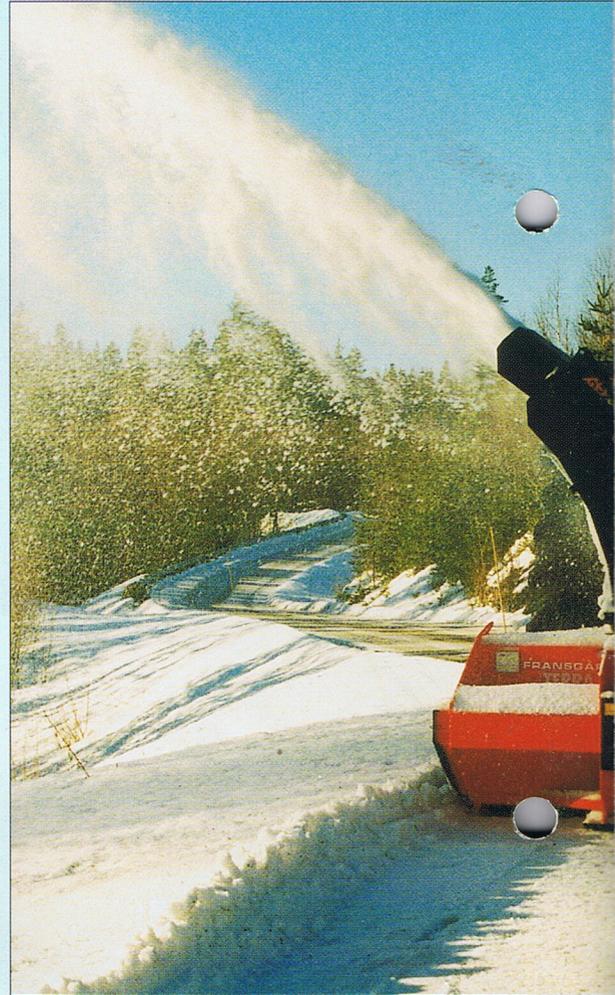


Alle Modelle sind mit folg

## SERIENAUSSTATTUNG

|                                | V-215  | V-230  |
|--------------------------------|--------|--------|
| Zerkleinerer                   | ↓      | 2      |
| Förderschaukel                 | 4      | 4      |
| Wurfflügel                     | 6      | 6      |
| 2 mechanische Auswurfrohre     | ja     | nein ↓ |
| Hydraulisches Auswurfrohr 360° | nein ↑ | ja     |
| Schlepsschuhe                  | Serie  | Serie  |
| Verschleißleiste (zweiseitig)  | Serie  | Serie  |
| Transportösen                  | Serie  | Serie  |

## SONDERAUSSTATTUNG

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Schneidschiene (gezackt)      | 100 cm  | 110 cm  |
| Gelenkwelle mit Scherschraube | Größe 6 | Größe 6 |
| Hydr. Steuerung der Wurfweite | nein →  | möglich |

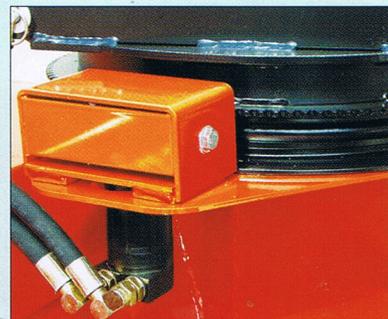

Auswurfrohr 360° drehbar, für optimale Schneedosierung. (Model V-215 ausgenommen).




Das Auswurfrohr ohne Werkzeug und gewährleisteten Zugang zum (Inspektion etc.).

# Schneefräsen- amm

enen Modellen



S-220  
S-245  
S-245  
proff

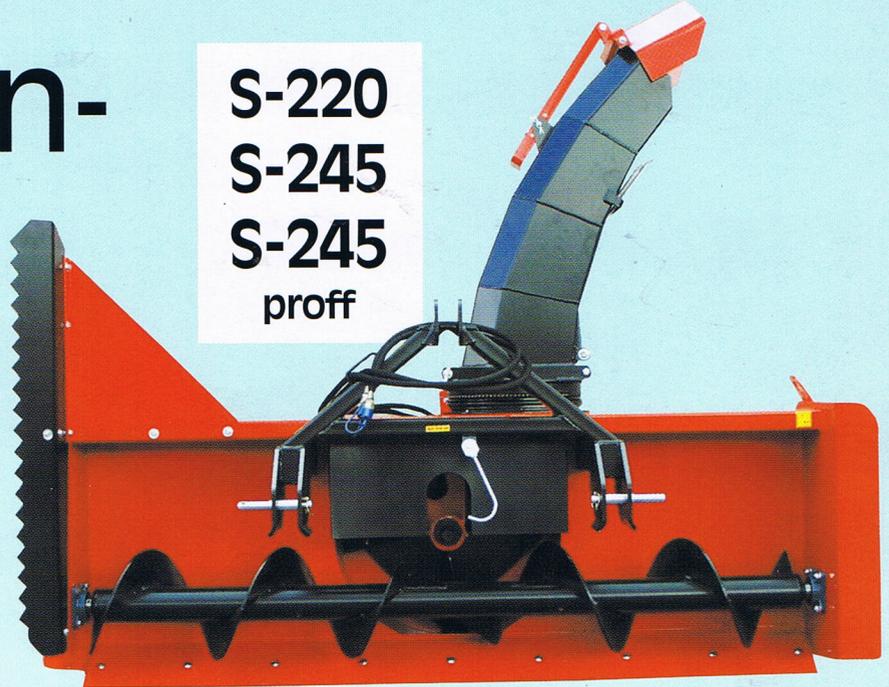

Die Auswurfweite kann hydraulisch, direkt vom Fahrersitz aus, justiert werden. (Sonderausstattung).



Die Verschleißleiste kann beidseitig genutzt werden.



Die Schleppe-  
schuhe sind höhen-  
verstellbar.



Der Dreipunktanbaubock kann auf beiden Seiten der Maschine angebracht werden.

Dadurch kann die Schneefräse:

ziehend oder schiebend  
HINTER dem Schlepper  
oder  
schiebend in FRONT  
des Schleppers  
genutzt werden.



ender Serienausstattung:




kann schnell und  
angelegt werden  
so einen leicht-  
Wurfgehäuse

Zum Abstellen außerhalb der  
Saison sind mehrere  
Transportösen an der Maschine  
platziert.

| SERIENAUSSTATTUNG              | S-220   | S-245   | S-245 proff |
|--------------------------------|---------|---------|-------------|
| Förderschnecke                 | ja      | ja      | ja          |
| Wurfflügel                     | 4       | 4       | 4           |
| Hydraulisches Auswurfrohr 360° | ja      | ja      | ja          |
| Zum Ziehen                     | ja      | ja      | ja          |
| Frontmontage oder schieben     | nein ↓  | ja      | ja          |
| Wendegetriebe                  | nein ↓  | ja      | ja          |
| Schleppe-<br>schuhe            | Serie   | Serie   | Serie       |
| Verschleißleiste (zweiseitig)  | Serie   | Serie   | Serie       |
| Transportösen                  | Serie   | Serie   | Serie       |
| <b>SONDERAUSSTATTUNG</b>       |         |         |             |
| Schneidschiene (gezackt)       | 120 cm  | 127 cm  | 135 cm      |
| Gelenkwelle mit Scherschraube  | Größe 6 | Größe 6 | Größe 6     |
| Hydr. Steuerung der Wurfweite  | möglich | möglich | möglich     |



| <b>TECHNISCHE DATEN:</b>              | <b>V-215</b>         | <b>V-230</b> | <b>S-220</b> | <b>S-245</b> | <b>S-245 proff</b> |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Arbeitsbreite                         | 2,15 m               | 2,20 m       | 2,20 m       | 2,45 m       | 2,45 m             |
| Arbeitsbreite einschl. Schneidschiene | 2,25 m               | 2,30 m       | 2,25 m       | 2,50 m       | 2,50 m             |
| Gerät Länge (Max)                     | 170 cm               | 175 cm       | 120 cm       | 138 cm       | 142                |
| Gerät Höhe (Max)                      | 135 cm               | 215 cm       | 204 cm       | 210 cm       | 230 cm             |
| Eigengewicht                          | 430 kg               | 440 kg       | 560 kg       | 660 kg       | 830 kg             |
| Förderschaukel                        | 310 mm               | 330 mm       | ↓            | ↓            | ↓                  |
| Förderschneckendurchmesser Ø          | ↑                    | ↑            | 350 mm       | 350 mm       | 430 mm             |
| Wurflügel Anzahl                      | 6 Stück              | 6 Stück      | 4 Stück      | 4 Stück      | 4 Stück            |
| Flügelgehäusedurchmesser Ø            | 630 mm               | 720 mm       | 660 mm       | 720 mm       | 800 mm             |
| Schneehöhe (Max)                      | 60 cm                | 64 cm        | 65 cm        | 65 cm        | 83 cm              |
| Wurfweite                             | 10-30 m              | 10-30 m      | 10-30 m      | 10-30 m      | 15-40 m            |
| Wurfrichtung                          | 1 x rechte 1 x links | 360°         | 360°         | 360°         | 360°               |
| Leistung pro Minute                   | 7-8 m3               | 8-10 m3      | 9-10 m3      | 10-12 m3     | 12-15 m3           |
| Umdrehung der Zapfwelle (Max)         | 540                  | 540          | 540          | 540          | 540                |
| Dreipunktaufhängung                   | kat. I/II            | kat. I/II    | kat. II/III  | kat. II/III  | kat. II/III        |
| Schlepperkraftbedarf (min. PS/kW)     | 35 / 25              | 45 / 33      | 45 / 33      | 50 / 37      | 70 / 51            |

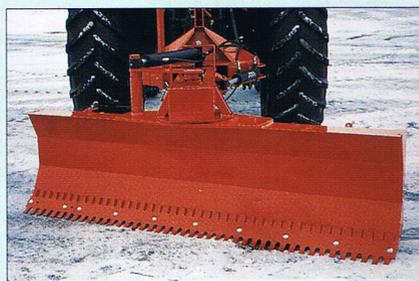

**Frangsgård bietet auch ein größeres Sortiment von Seilwinden und Planierschildern an.**

*Technische Änderungen durch Neuentwicklungen vorbehalten !*

# Frangsgård

Frangsgård Maskinfabrik A/S  
 Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farsø  
 Tel. +45 98 63 21 22 · Fax +45 98 63 18 65

Rabel A/S · B0501D