

**Especificaciones de la máquina**

Carga nominal (no excede el 35% de la carga de vuelco)	665 kg
Carga de vuelco (ISO 14397-1)	1900 kg
Capacidad de la bomba	63.00 L/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	22.4-23.1 MPa
Velocidad de desplazamiento máx.	11.7 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (segunda velocidad – opcional)	17.7 km/h

**Motor**

Marca/Modelo	Bobcat/D24
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Potencia a 2600 r.p.m. (SAE J1995):	46.2 kW
Par a 1800 r.p.m. (SAE J1995 bruto):	225.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	2393 cm <sup>3</sup>
Depósito de combustible	65.50 L

**Pesos**

Peso operativo	2789 kg
Peso de envío	2520 kg

**Mandos**

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales o joysticks opcionales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Pedales, sistema de control avanzado (ACS) opcional o controles seleccionables de joystick (SJC) independientes
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha

**Sistema de transmisión**

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	---

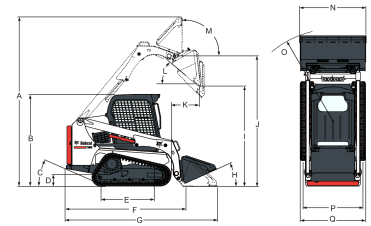
**Equipamiento de serie**

Asiento con suspensión	Luces de trabajo delanteras y traseras
Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo	Freno de estacionamiento
Bastidor Bob-Tach™	Cinturón de seguridad
Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)	Barra del asiento
Cabina del operador Deluxe* - Incluye revestimiento interior de espuma, ventanas laterales, superior y trasera, trenza de cables Deluxe, luz de techo, toma de corriente eléctrica, porta-tazas, compartimento de almacenamiento y bocina <sup>1</sup>	Turbocompresor con apagachispas homologado
Puerta delantera con limpiaparabrisas	Orugas — goma — 300 mm
Instrumentación	Certificación CE
Conjunto de reducción de ruido	Garantía: 12 meses o 2.000 horas, lo que suceda primero
Soporte de los brazos de elevación	

1. Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1040 e ISO 3471; estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1043 e ISO 3449, Nivel I.

**Opciones**

Tablero de instrumentos Deluxe	Alarma de marcha atrás
Bob-Tach™ hidráulico	Girofaro
Cabina cerrada con calefacción	Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad de 2 puntos
Cabina cerrada con calefacción, ventilación y aire acondicionado	Radio
Sistema de control avanzado (ACS)	Conjunto de carretera
Controles de joysticks seleccionables (SJC)	Dos velocidades
Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad de 3 puntos	Válvula de autonivelación de la cuchara

**Dimensiones**


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

**Implementos**

Ahoyadores	Grapas industriales
Barredoras	Grapas para cepellones
Barredoras de cerdas	Hojas dózer
Barredoras orientables	Hojas niveladoras
Bastidores universales	Hojas quitanieves
Compactadores vibrantes	Hojas quitanieves en V
Conjuntos de aspersores	Hojas transplantadoras
Cortadoras de césped	Hormigoneras
Cucharas 4 x 1	Horquilla porta-palets estándar
Cucharas de armazón	Horquilla porta-palets hidráulica
Cucharas de bajo perfil	Horquillas para balas
Cucharas de construcción/industriales	Horquillas utilitarias
Cucharas para abono y grano	Martillos hidráulicos
Cucharas para nieve y materiales ligeros	Niveladoras
Desbrozadoras de cuchillas	Niveladores rotativos
Brushcat™	Quitanieves
Desbrozadoras de martillos	Rastrillos hidráulicos
Desenrolladores de césped	Retroexcavadoras
Discos decapadores	Ruedas del empaquetador
Dúmpers	Sembradoras
Equipos de láser	Sierras de cepillo
Escarificadores	Tilt-Tatch
Esparcidoras	Trituradoras de residuos vegetales
Estabilizadores traseros	Turbinas quitanieves
Explanadoras	Zanjadoras
Fresadoras	