

Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit (niet meer dan 35% van de kiplast)	665 kg
Kiplast (ISO 14397-1)	1900 kg
Pompvermogen	63.00 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	22.4-23.1 MPa
Max. rijsnelheid	11.7 km/h
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	17.7 km/h

Motor

Merk / Model	Bobcat / D24
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2600 tpm (SAE J1995):	46.2 kW
Koppel bij 1800 tpm (SAE J1995 bruto):	225.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2393 cm ³
Brandstoftank	65.50 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	2789 kg
Transportgewicht	2520 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of optionele joysticks
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS) of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

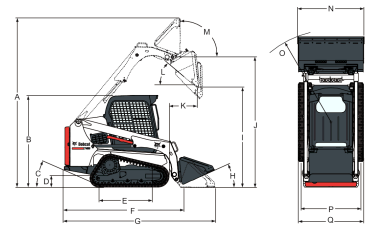
Standaardkenmerken

Kussen verende stoel	Werklichten, vooraan en achteraan
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™-frame	Veiligheidsgordel
BICS-vergrendelingssysteem	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij- boven- en achterraamen, luxekabelboom, plafondverlichting, elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon ¹	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Voordeur met ruitenwisser	Rupsbanden — rubber — 300 mm
Instrumentatie	CE-certificatie
Geluidempingskit	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren, naargelang welke het eerst wordt bereikt
Hefarmsteun	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

Opties

Luxe-instrumentenpaneel	Achteruitrijalarm
Hydraulische Bob-Tach™	Waarschuwingsslicht
Afsluiting cabine met verwarming	Luchtgeveerde stoel met 2-punts gordel
Afgesloten cabine met HVAC	Radio
Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)	Wegkit
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Tweesnelheden-rijversnelling
Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel	Bakpositioneerklep

Afmetingen


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

Aanbouwdelen

Achterste stabilisators	Laag profielbakken
Asfaltfrezes	Laserapparatuur
Baalvorken	Maaiers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Packer wielen
Bemesting en graanbakken	Palletvorken, hydraulisch
Betonmengers	Powerharken
Boomverplanters	Schrapers
Boxbladen	Skeletbakken
Brushcat™ roterende maaiers	Sleuvengravers
Combinatiebakken	Sneeuwbladen
Dieplepels	Sneeuwduwbladen
Dozerbladen	Sneeuwfrezen
Dumpwagens	Strooiers
Duwborstels	Struikenzagen
Egalisatoren	Tilt-Tatch
Graafbakken bouw / industrie	Trilwalsen
Graders	Tuinfrezen
Grasmatleggers	Universele frames
Gravers	Universele vorken
Grijpers, industrieel	Vegers
Grondbooren	Verticuteermachines
Harken met steenopvangbak	V-sneeuwbladen
Houtversnipperaars	Waterkits
Keerbezems	Wortelgrijpers
Klepmaaiers	Zaaimachines