



**T650** | Compacte laders



## Gegevens van de machine

Nominaal bedrijfsvermogen, ISO 14397-1	1271 kg
Kiplast	3632 kg
Pompvermogen	87.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	115.50 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid	10.6 km/h

## Motor

Merk / Model	Kubota / V3307-DI-TE3
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2400 tpm	55.4 kW
Maximum koppel bij 1600 tpm (SAE J1998 bruto)	264.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3331 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	103.30 L

## Gewicht

Bedrijfgewicht	4585 kg
Transportgewicht	4322 kg

## Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of joysticks (optioneel)
Laderhydrauliek kippen en heffen	Aparte pedalen, optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS - Advanced Control System), geavanceerde handbediening (AHC - Advanced Hand Controls) of selecteerbare joystickbediening (SJC - Selectable Joystick Controls)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

## Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

## Standaardkenmerken

Verstelbare verende stoel	Hefarmsteun
Automatisch geactiveerde gloeibougies	Werklichten, vooraan en achteraan
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™-frame	Veiligheidsgordel
BICS-vergrendelingsstelsysteem	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* - Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij-, boven- en achterraamen, cabinedeur met ruitenwisser en sensor, luxekabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon <sup>1</sup>	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan	Rupsbanden — rubber — 450 mm
Uitzetten motor/hydraulische systemen	CE-certificatie
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren, naargelang welke het eerst wordt bereikt
Instrumentatie	

1. \* Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I


## Opties

Luxe-instrumentenpaneel	Geavanceerde handbediening (AHC)
Hydraulische Bob-Tach™	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Afschutting cabine met verwarming	Roller Suspension™
Airconditioning	Hoog-debiet-hydrauliek
Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)	

## Milieuvriendelijk karakter

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.54 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	1.61 ms <sup>-2</sup>

## Afmetingen

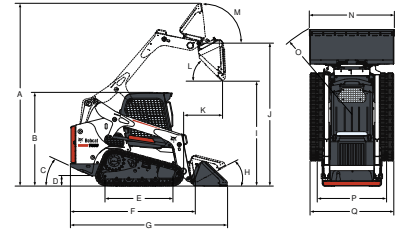

(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	870.0 mm
(C)	31°	(L)	42°
(D)	406.0 mm	(M)	97°
(E)	1499.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2228.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30°	(Q)	1851.0 mm
(I)	2447.0 mm		

## Aanbouwdelen

Asfaltfrezen	Laag profielbakken
Baalvorken	Maaiers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Mestbakken
Betonpompen	Palletvork accessoires
Boomstronkfrezen	Palletvorken, standaard
Boxbladen	Powerharken
Circlezagen	Schrapers
Combinatiebakken	Skeletbakken
Dieplepels	Sleuvengravers
Diversen	Sleuvenverdichters
Dozerbladen	Sneeuwbladen
Dumpwagens	Sneeuwfrezen
Egalisatoren	Stabilisatoren
Graafbakadapters	Strooiers
Graafbakken bouw / industrie	Struikenzagen
Graders	Takkenversnipperaars
Grasmatleggers	Tilt-Tatch
Grijpers, industrieel	Trilwalsen
Grijpers, landbouw - multifunctioneel	Tuinfrezen
Grondboren	Vegers
Harken met steenopvangbak	Verticuteermachines
Horizontaal roterende klepelmaaiers	V-sneeuwbladen
Hydraulische breekhamers	Waterkits
Keerbezems	
Klepelmaaiers	



www.bobcat.eu