

pezzolato

mobile u. stationäre Schmalbandsäge

Timber Queen S

Hand hydraulische
Schnittlänge bis 10,5 m – Robuste, bewährte Technik



Timber Queen S
hydr. Stammklammer



Geringe Sägeblattpflege
Niedrige Anschaffungskosten
Robuste Rahmenbauweise
2-Säulenführung
des Sägekopfes
Hand-hydraulische
Holzmanipulation
Bequeme
Ein-Mann-Bedienung



Timber Queen S


Schmalbandsägewerk

Die "Königin" unter den Kleinen


...denn Holz- und Qualitätsanforderungen sind für alle gleich!



Timber Queen S
Sägekopf mit Bedienerstand

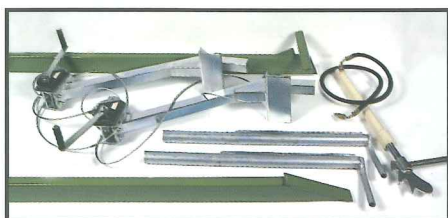

Standardzubehör für
Timber Queen S

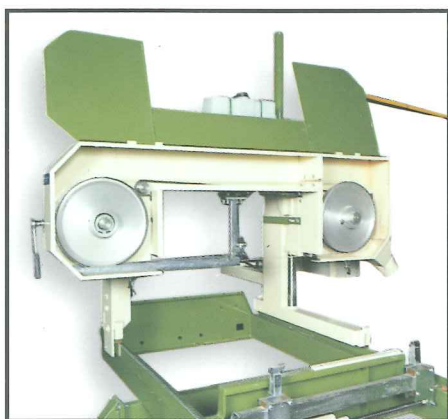

Timber Queen S
Sägekopf mit offener Tür



Timber Queen S
Stammladen



Timber Queen S
hydr. Stammwender

Die **Timber Queen S** aus dem Hause **PEZZOLATO** ist das preisgünstigste Kleinsägewerk mit der besten Standardausrüstung auf dem Markt.

Als stationäre wie auch mobile Anlage kann sie mit Elektro- oder Benzinmotor ausgerüstet sein. Mittlere Holzdurchmesser und kleinere Schneidvolumen werden damit problemlos bewältigt.

Von Hand wird der Sägekopf mit dem 32 mm geschränkten Sägeband durch das Rundholz geschoben. Das Sägeband läuft dabei auf Laufriemen über die Bandrollen und wird zur Schnittstabilisierung von Hartmetallführungen geführt.

Bis max. 80 cm Rundhölzer können so in hochwertige Schnittware verwandelt werden.

Mit schraubbaren Verlängerungsteilen ist die Schnittlänge auf 10,50 m erweiterbar.

Alle Funktionen für Sägekopf und Stammmanipulation wie Stammklammern und Stammwender sind hydraulisch über Handpumpen bedienbar.

Alle Maschinen haben serienmäßig zwei Stammladerampen mit Ladewinden und können mit einem 25 km/h oder 80 km/h Fahrwerk ausgerüstet werden.

Techn. Daten	Timber Queen S	Ausrüstung '98	Timber Queen S
max. Durchlass	700 mm	Honda Benzinmotor 9,5 kW	X
max. Stamm Ø	800 mm	Elektromotor 7,5 kW 380 V, 50 Hz	X
max. Schnitthöhe	500 mm	Honda Benzinmotor 14,5 kW	E
max. Blockhöhe	310 mm	Elektromotor 11 kW 380 V, 50 Hz	E
Bandrollen Ø	400 mm	Hydr. Maschinensteuerung	E
Sägebandbreite	32 mm	Stammladerampen mit Winden	X
Sägebanddicke	1,1 mm	Hydr. Stammklammern (max.)	2 (4)
Sägebandlänge	4028 mm	Rechtwinklige Anschläge	1 manuell
Vorschub	manuell/manual	Stammwender	1 hydr.
Transportgewicht	1085 kg	25 km/h oder 80 km/h Fahrwerk	E
Transporthöhe	2200 mm	Standardschnittlänge 4,5 m	X
Transportbreite	2100 mm	Stützfüße	6

X= Standard, E= Aufpreis.

... und noch etwas ist sicher: mit uns können Sie wachsen !!!

PEZZOLATO arbeitet ständig an der Weiterentwicklung seiner Produkte, um sie immer auf dem neuesten technischen Stand zu halten. Daher sind Angaben und Abbildungen technischen Veränderungen im Sinne des Fortschritts unterworfen. Aus den vorangegangenen Angaben und Abbildungen können daher keine Ansprüche geltend gemacht werden.



Production:

PEZZOLATO Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A

I-12030 Envie (CN) Italy Via Provinciale 4 Tel. +39 (0)175 278077 Fax. +39 (0)175 278421

Vertrieb:

PEZZOLATO Technisches Büro Deutschland

D-56283 Gondershausen Schönecker Str. 33 Tel: +49 (0)6745 416 Fax: +49 (0)6745 505