



ASSALONI.COM S.p.A. 40042 Lizzano in Belvedere (BO) - Italy - Via Luigi Assaloni, 4
Tel. +39-0534 51353 - Fax +39-0534 51583 info@assaloni.com www.assaloni.com



MOD. TN - I - Rev.3 04/11 I dati tecnici sono informativi e non impegnativi.



TN LAMA LEGGERA A PIÙ SETTORI

TN.25

TN.27

TN.30

TN.34




www.assaloni.com

OSCILLAZIONE


Sistema centrale (brevettato) che permette di seguire l'inclinazione stradale.

ROTAZIONE

Angolazione da +36° a -36°.

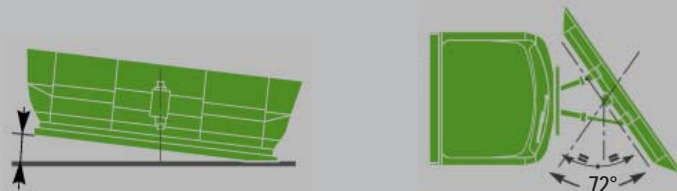

SISTEMA DI SUPERAMENTO OSTACOLI

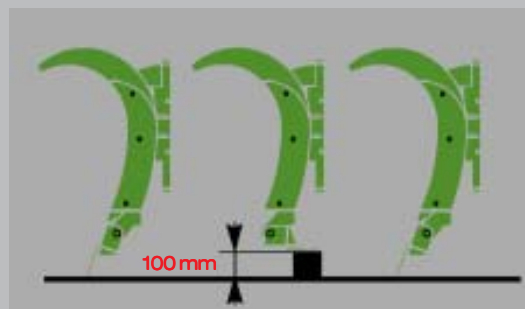

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE



TN.25

TN.27


TN.30

TN.34

REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ANGOLO - POSIZIONE DI LAVORO CON COLTELLI DIVERSI

Permette di inclinare l'alerone in due posizioni, consentendo il montaggio di diversi tipi di coltelli:

- Posizione 1: ACCIAIO, SELENE o POLIURETANO.
- Posizione 2: KOMBI.
- Posizione 3: GOMMA.

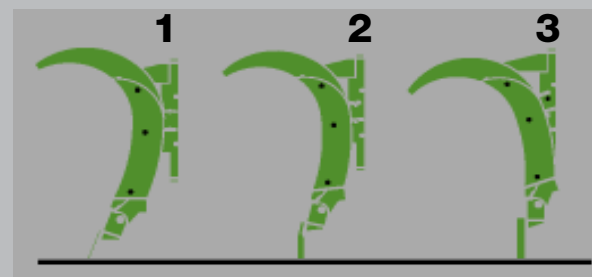

CARATTERISTICHE TECNICHE	TN.25	TN.27	TN.30	TN.34
Lunghezza coltello di raschiamento	2550	2720	3060	3400
Apertura di sgombero a 36°	2095	2235	2515	2795
Altezza alerone	950	950	950	950
Ingombro minimo per passaggi stretti	2270	2410	2690	2970
Numero elementi lama	3	4	4	4
Altezza ostacolo superabile	100	100	100	100
Peso (massa) versione base	440	465	485	510



TN LAMA LEGGERA A PIÙ SETTORI

TN.25

TN.27

TN.30

TN.34

Lama leggera con alerone monolitico ed elementi inferiori con sistema di ammortizzazione a molle indipendente. Dotata di regolazioni idrauliche che permettono la rotazione destra-sinistra ed il sollevamento-abbassamento.

Si adatta perfettamente allo sgombero urbano ed extra urbano, sia in velocità che in presenza di frequenti ostacoli, grazie alla specifica suddivisione della parte inferiore raschiante.

SISTEMA CENTRALE DI OSCILLAZIONE -BREVETTATO-

Blocca la lama in perfetta posizione orizzontale a lama sollevata e la rende invece completamente libera di seguire il piano stradale a lama abbassata in posizione di lavoro ottenendo un consumo regolare del coltello.

VALVOLA BY-PASS

Nel circuito idraulico della rotazione garantisce un'efficace ammortizzazione contro gli urti laterali.

LUCI D'INGOMBRO A LED

A richiesta, sono resistenti alle vibrazioni ed all'umidità.



ATTACCO 3 PUNTI
Per trattori agricoli.

ATTACCO RAPIDO ALLA MOTRICE

Disponibile oltre che nella versione ASSALONI (brevettata) anche nelle versioni DIN 76060, o SETRA.

REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ANGOLO

Possibilità di inclinare l'alerone in tre diverse posizioni.

PIEDI D'APPOGGIO

Con regolazione meccanica dell'altezza da terra.

FERMI DI SICUREZZA

In conformità alle normative di sicurezza (marchi CE).

KIT FARI AUSILIARI

A richiesta, conformi alle leggi sulla circolazione stradale ripetono i fari del veicolo.



CENTRALINA ELETTROIDRAULICA

Possibilità di montaggio a richiesta sul quadrante della lama stessa.



BORDI LATERALI

A richiesta, in materiale plastico sono ideali per la pulizia vicino ai new-jersey e come aiuto allo scarico.



GREMBIULINA PARASPRUZZI IN GOMMA

A richiesta, limita gli spruzzi della neve sul parabrezza.



COLTELLO DI RASCHIAMENTO IN ACCIAIO

Disponibile a richiesta anche in POLIURETANO, SELENE, KOMBI o GOMMA.

