Palift PALAZZANI

RAGNO TSJ 23.1

22,3 m
10,3 m
250 Kg

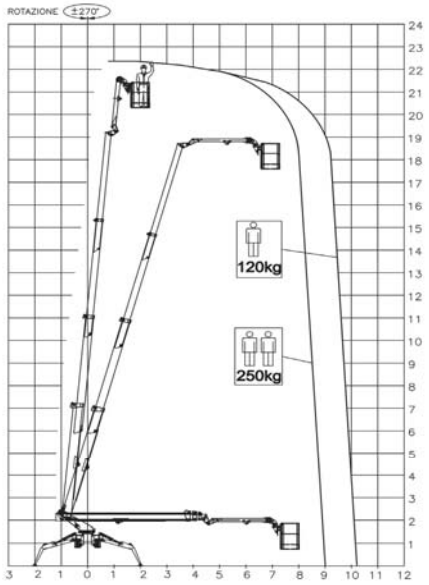

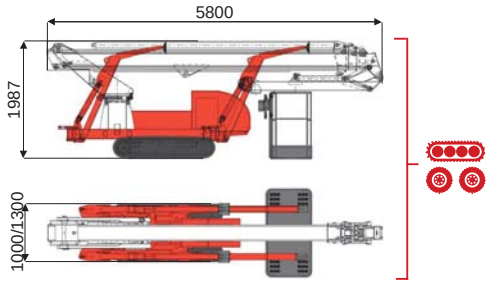







9000 mm	10300 mm	5500 mm	L1	L2	W1	W2	W3
250 kg	120 kg	120/250 kg	4900 mm	6250 mm	4350 mm	3350 mm	2750 mm

BI-ENERGY Diesel+AC																			
TSJ 23.1/C-R	22.3 m	10,3 m	250 kg	175°	660°	150x70 cm	90°+80°	2,75-4,35 m	36%	25%	2,25 km/h	3100 kg	19 kN	1,56 kN/m²	3,26 kN/m²	1000/1300 mm	5817 mm	1970 mm

			Battery type	Battery charge	Add. Weight	Autonomy	Charging time	Electropump
ECO	DC+AC		48V 320 A/h	230V-48V 45A	450 kg	6-7 h endless	7h	48V 9 kW
ECO	DC+AC		48V 270 A/h	230V-48V 45A	400 kg	6-7 h endless	7h	48V 9 kW
HYBRID	Diesel+DC		24V 240 A/h	230V-24V 35A	200 kg	2-3 h endless	7h	24V 5,5 kW

Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.

Palazzani INDUSTRIE

Palazzani Industrie S.p.A.
Via del Pavione, 4
25050 - Paderno F.C. (BS) - Italy
Tel. (+39) 0306857073 Fax (+39) 030657079
platforms@palazzani.it
www.palazzani.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

NC 564 A 18