

DYNAPAC


Part of the Atlas Copco Group

PL1000T

Fraiseuse compacte



Caractéristiques techniques

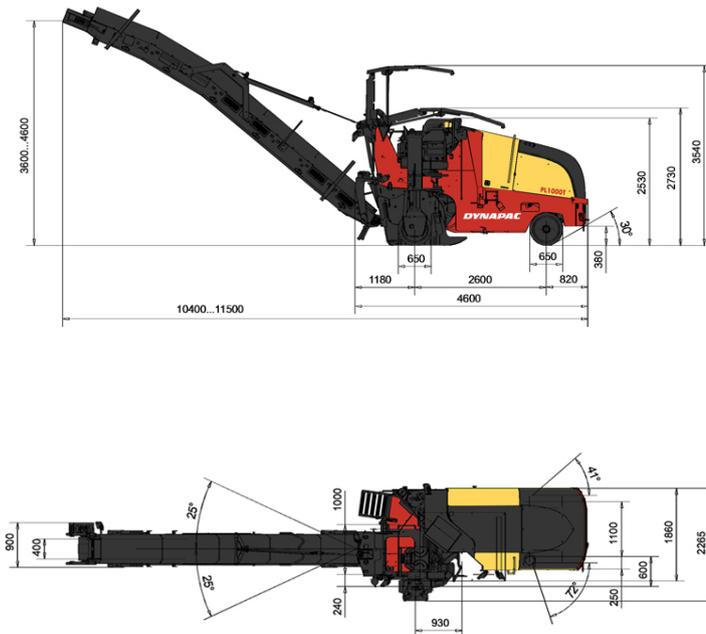

Dimensions	PL1000T
Largeur de base	2 265 mm
Longueur	4 600 mm
Hauteur	2 530 mm
Longueur en position de transport	10 300 mm
Dimensions pour le transport	
Fraiseuse sans convoyeur (L*H), mm	4600x2265x2530
Convoyeur (L*H), mm	5900x900x900
Transport weight of planer without conveyor	11,80 t
Weight of discharge conveyor	0,60 t
Section de coupe	
Largeur de travail	1 000 mm
Profondeur de coupe	300 mm
Diamètre du rotor	930 mm
Espacement entre pics	15 mm
Nombre de pics	93
Performance de travail	
Vitesse de travail	0-30
Vitesse de transfert	0-6
Size, front rubber tires (mm)	650x250
Size, rear rubber tires (mm)	650x250
Capacité du réservoir	
Réservoir de carburant	450 l
Réservoir d'eau	1 100 l
Réservoir hydraulique	110 l
Système électrique	
Batterie démarrage à froid haut rendement	2 x 12V 170Ah
Génératrice	24 V / 100 A
Système de chargement	
Hauteur maximale de déchargement	4 600 mm
Largeur de bande	400 mm
Poids	
Poids en position de transport	13,40 t
Poids en ordre de marche (CE)	13,10 t
Poids maxi en ordre de marche (CE)	15 t
Moteur	
Marque/ Modèle	Deutz TCD2012L06
Carburant	Diesel
Refroidissement	Water
Nombre de cylindres	6
Puissance, SAE J1995	150 kW @ 2 200 tr/ mn

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.