




Foto ilustrativa

DIMENSÕES / CAPACIDADES

Dimensões exteriores	5930 x 1970 x 2620 mm
Capacidade do balde	0.1 – 0.22 m ³
Força máxima de escavação	45 KN
Velocidade de rotação	11.5 rpm
Velocidade de deslocação	2.4/4.8 Km/h

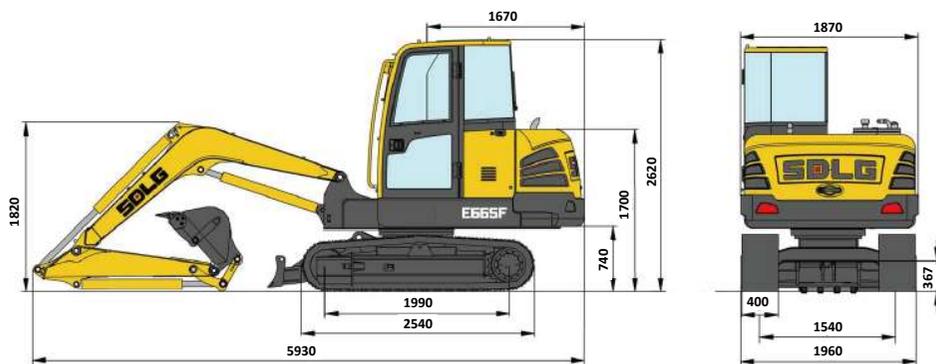

ESPECIFICAÇÕES

Peso em ordem de marcha	6.2 T
Motor	YANMAR 4TNV98-EXSLG
Potência	38.3 Kw – 2200 rpm
Binário máximo	191.8 – 208.6 Nm
Sistema hidráulico	Válvula de controlo de piloto proporcional
Caudal máximo	138 l/min
Pressão de trabalho	225 kgf/cm ²
Sistema de rotação	Transmissão hidráulica, coroa de rotação com dentes internos e rolamento de esferas.
Largura da sapata	400 mm
Pressão média sobre o solo	32 kPa
Tanque de combustível	135 L
Tanque hidráulico	130 L

