



**Bobcat®**

**Гидромолот**

Навесное оборудование



# Последние новости

Новый гидромолот HB Series Bobcat — это сенсация! Для удовлетворения самых жестких требований клиентов мы начали разрабатывать это оборудование практически с «чистого листа». Список требований возглавляло сокращение обслуживания и высокая надежность оборудования. Кроме того, мы постарались сохранить другие преимущества оборудования Bobcat: простота монтажа, универсальность и максимальная продуктивность. Результатом этого явилось появление у нас новых патентов, а у вас — новой линейки усовершенствованных гидромолотов.

## ■ В соответствующем классе энергопотребления

Благодаря автоматическому регулятору давление всегда в пределах необходимого уровня. Оборудование имеет максимальную производительность, независимо от изменений расхода, противодействия погрузчика или температурных изменений. Оно также имеет возможность ограничения излишнего давления при запуске и предотвращает повреждение диафрагмы энергетической камеры.

## ■ Высокофункциональный

Наш новый усиленный гидромолот имеет эргономичную, компактную и прочную конструкцию. При наличии усовершенствованной пылевой защиты и легкого доступа к сменным деталям увеличивается срок службы наших молотов и упрощается обслуживание.

## ■ Гладко как шелк

Благодаря инновационному дизайну, работа с этим оборудованием будет гораздо более плавной. Верхний и нижний амортизаторы обеспечивают изоляцию молота от корпуса, при этом уменьшая шум и вибрации, которые могут повлиять на работу оператора.

## ■ Пусть вас больше не заботит обслуживание

Наши молоты практически не требуют обслуживания! Энергетическая камера и диафрагма размещены в верхней части поршня — при этом давление азота постоянно, а производительность увеличивается. Обслуживание упрощено, и нет необходимости перезаправлять молот. Кроме того, молот готов к работе сразу после установки на погрузчик (в отличие от бездиафрагменных поршневых систем).



# Отдохните — больше удобства, меньше обслуживания!

Верхний амортизатор:  
уменьшает шум и вибрацию

Энергетическая камера  
с диафрагмой: устойчивая  
производительность

Регулятор давления: устойчивая  
максимальная производительность,  
не требует обслуживания


Компактный звуконепроницаемый  
корпус: практичный и прочный

Нижний амортизатор:  
уменьшает шум и вибрацию

Единственная втулка скольжения с  
встроенной оправкой с хвостовиком:  
удобство обслуживания

Единственный фиксатор:  
сокращение обслуживания

Зажим:  
• быстрая и простая  
замена инструмента  
и втулки  
• легкая смазка

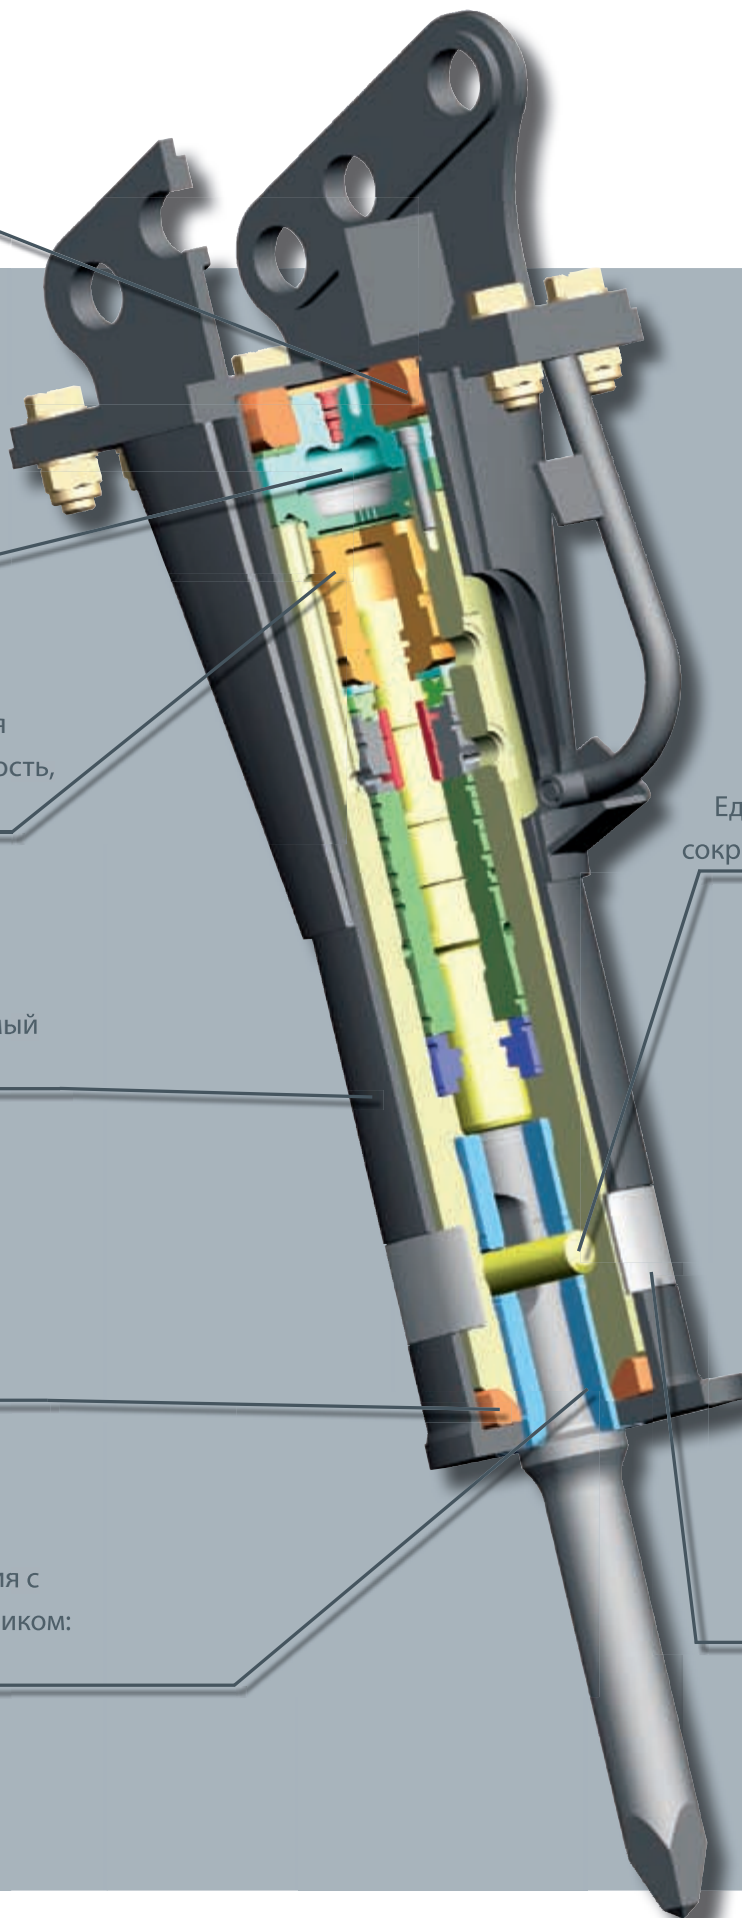

# Множество преимуществ

Если при работе по сносу вам требуется долговечное и универсальное оборудование, вам нужны гидромолоты Bobcat! Они легко монтируются на большинство погрузчиков Bobcat: на погрузчики с бортовым поворотом, погрузчики с управлением всеми колесами, компактные гусеничные погрузчики и экскаваторы. Этот молот можно использовать даже с обратной лопатой Bobcat. Усовершенствованная система крепления позволит монтировать молот на погрузчик, более всего подходящий к работе.




## ■ Монтажная рама погрузчика

С нашей системой крепления Bob-Tach™ — стандартом индустрии — монтирование молотов на погрузчики делается в три счета.

Имеются крепления двух размеров:

1. Узкая рама для маленьких погрузчиков с бортовым поворотом.
2. Стандартная рама для средних и больших погрузчиков с бортовым поворотом, погрузчиков с управлением всеми колесами и компактных гусеничных погрузчиков.

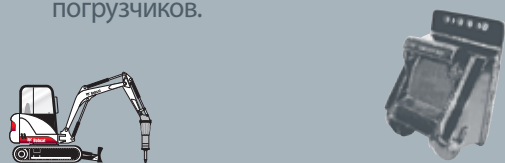


## ■ Колпачки креплений Klac, Lehnhoff и X-Change для экскаваторов Bobcat

Используйте эти колпачки для крепления молотов непосредственно на экскаваторы Bobcat и обратные лопаты с системой Quick-Tach.

Сменить навесное оборудование экскаватора легко и быстро с помощью уникальных систем крепления Bobcat Klac, Lehnhoff и X-Change.

Обратите внимание: для защиты оператора от летящего мусора при работе с молотом, монтированным непосредственно на погрузчик, необходимо использовать комплект специальных приспособлений, включающий в себя переднюю дверь Lexan с верхним и задним окнами.

Это навесное оборудование также одобрено для использования на некоторых новых моделях погрузчиков и экскаваторов. Свяжитесь с дилером Bobcat для получения дополнительной информации.

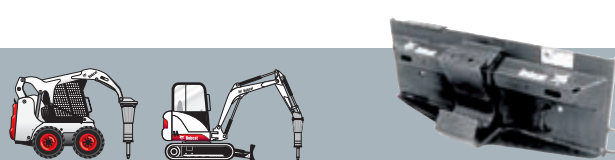

## ■ Монтажная рама погрузчика X-Change

Вам понадобилось снять молот с погрузчика и монтировать его на экскаватор? Монтажная рама погрузчика X-Change делает эту операцию быстрой и простой. В сочетании с колпачком креплений экскаватора X-Change она отлично подходит для сдачи техники в аренду. Обратите внимание, что для использования с этой рамой молот должен быть оснащен монтажной рамой экскаватора X-Change.



## ■ Колпачок крепления на стержнях для экскаваторов Bobcat

Молот можно монтировать непосредственно на экскаватор Bobcat.



Инструменты, одобренные для использования со всеми молотами:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| A. Продольное долото         | G. Поперечное долото               |
| B. Игольчатая пика           | H. Коническое долото               |
| C. Поперечное широкое долото | I. Поперечная лопатка для асфальта |
| D. Продольное широкое долото | J. Продольная лопатка для асфальта |
| E. Затупленный наконечник    |                                    |
| F. Трамбовочная пластина     |                                    |

# Преимущества, выходящие за пределы возможного

Молоты Bobcat — первое оборудование, сконструированное специально для компактных погрузчиков Bobcat.

- Молоты Bobcat разработаны для долгой службы в суровых рабочих условиях
- Молоты Bobcat с легкостью дробят бетон, даже на наклонной поверхности

- Молоты Bobcat имеют увеличенную эффективность дробления при низких рабочих температурах
- Молоты Bobcat имеют непревзойденную эффективность при работе с погрузчиками с разной подачей.



### Преимущества

Молоты Bobcat отличаются высокой производительностью и удобством в работе. Их конструкция позволяет значительно сократить обслуживание. Молот предназначен для работ по сносу конструкций, дробления твердых материалов при рытье траншей; он имеет раму цилиндрической конструкции, облегчающую доступ к труднодоступным объектам.

### Сферы применения

- Снос
- Реконструкция
- Земляные работы

### Модель гидромолота

	HB280	HB380	HB580	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Номер	7133202	7115922	7113418	7113419	7113420	7113421	7115923	7157576	7133203
Одобрено для моделей погрузчиков:	-	-	S70	S70, S100	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, T140, T190	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190, T250, T300, T320, A300	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300

	HB280	HB380	HB580	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Одобрено для моделей экскаваторов:	E08, E10	319, 321, 323	319, 321, 323	323, 325, 328, 425, 428	325, 328, 329, 331, 331E, 334, 425, 428, 430	329, 331, 331E, 334, 335, 337, 341, 430, 435	335, 337, 341, 435, 442	442	442, 444


### Масса и габариты

	HB280	HB380	HB580	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Рабочая масса (кг) (вкл. игольчатую пику)	58	77	96	127	194	228	299	385	410
Общая ширина (мм)	200	230	230	280	320	320	442	442	442
Общая высота без колпачка креплений (мм)	250	300	300	400	450	450	505	505	505
Общая длина (мм)	866	897	925	1035	1188	1253	1379	1489	1587

### Производительность

	HB280	HB380	HB580	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Диапазон подачи (л/мин)	13 – 23	15 – 30	17 – 35	25 – 50	30 – 65	45 – 80	55 – 100	65 – 120	75 – 125
удары/мин - для мягкого грунта	1120	1400	1220	1220	1150	855 – 1060	680 – 1070	780 – 1030	690
удары/мин - для твердого грунта	1290	1600	1350	1340	1310	1170 – 1450	820 – 1280	900 – 1230	910
Рабочее давление (бар)	120	120	120	120	120	120	125	125	130

Обратите внимание, что для использования этого навесного оборудования машину Bobcat, возможно, придется оснастить дополнительными комплектами и/или адаптерами.

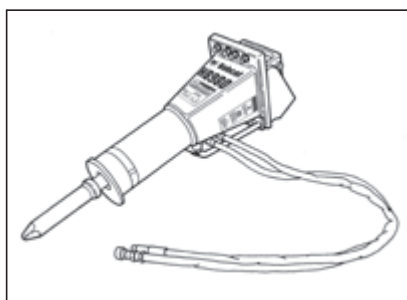

www.bobcat.eu



# Bobcat®

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Комплектация продукции Bobcat на изображениях может отличаться от стандартной.

