
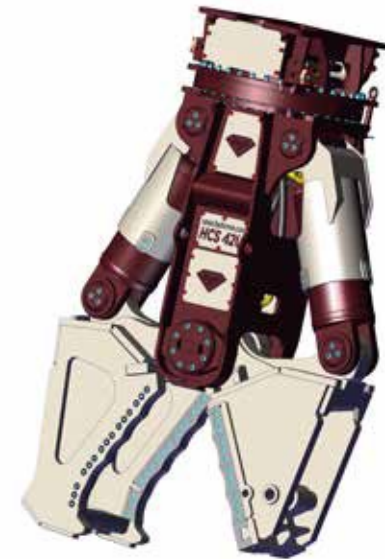











COMBI CUTTERS / ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

HCS-UP SERIES

 6 MODELS COMBI CUTTERS FROM 2.130 TO 12.850 KGS FOR CARRIERS FROM 17 ~ 150 TONS

 6 РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ГИДРОНОЖНИЦ ДЛЯ РАБОТЫ С ВЫСОКОАРМИРОВАННЫМ БЕТОНОМ МАССОЙ ОТ 2.130 ДО 12.850 КГ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МАССОЙ ОТ 17 ДО 150 ТОНН



		HCS-19UP	HCS-32UP	HCS-42UP	HCS-52UP	HCS-72UP	HCS-110UP
 (1) Excavatorclass/Класс экскаватора	T.	17 - 25	24 - 37	32 - 50	42 - 62	52 - 86	86 - 150
 Weight/Масса	Kg.	2130	3140	4180	5600	7780	12850
 Jaw opening/Ширина раскрытия	mm.	400	550	760	830	920	1380
 Cutter length/Длина ножа	mm.	520	590	740	780	820	1080
 Workingpressure/Рабочее давление	Bar	350	350	350	350	350	350
 Oilflow at open/close/Расход масла (откр./закр.)	L/min.	150 - 250	200 - 300	220 - 350	350 - 500	500 - 600	500 - 800
 Workingpressure rotation/Рабочее давление на вращение	Bar	140	140	140	140	140	140
 Oilflow rotation/Гидропоток на вращение	L/min.	10	10	10	30	30	50
 Open/close/Время открытия/закрытия	Sec.	1.5 / 1.6	2.7 / 3.0	2.8 / 3.0	3.1 / 3.5	3.7 / 3.7	3.8 / 3.9