

PB S225-24ES 4x4


Plataforma de tijeras

Altura de trabajo 22.30 m / interior + exterior

Tracción total / Sistema de estabilizadores totalmente automático



Típo	PB S225-24ES 4x4
Uso	interior + exterior
Motor	eléctrico-hidráulico
Altura de trabajo	22.30 m
Altura de plataforma	20.30 m
Circular totalmente elevado	Si
Velocidad de circulación / elevada	5,4 / 0,51 km/h
Dimensiones de la plataforma	4.50 x 2.36 m
Dimensiones de la plataforma máxima	7.20 x 2.36 m
Capacidad máxima	750 kg
Capacidad plataforma extendida	750 kg
Personas	4
Peso total	13.580 kg
Longitud	4.84 m
Ancho plataforma	2.47 m
Altura replegada – barandillas	3.72 m
Altura replegada – barandillas plegadas	2.98 m
Radio de giro exterior	5.50 m
Altura al suelo	0.35 m
Pendiente máxima	30 %
Tracción total	Si
Bloqueador de diferencial	Si
Sistema de estabilizadores totalmente automático	Si
Carga permitida máxima por soporte	38 KN
Capacidad batería	625 Ah

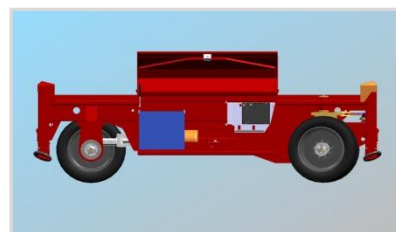

Sujeto a cambios / mejoras técnicas.



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenaecker | D-89429 Oberbechingen / Alemania

Teléfono: 0034 67 85 86 775

email: info@pb-iberia.com | pagina web: www.PB-iberia.com

